

Mail mit Kmail/Kontakt


Diese Seite beschreibt, wie Sie Ihr Universitätsmailkonto mit Kmail konfigurieren können.

- [Erstellen einer Identität](#)
- [Einrichten der eingehenden Mails](#)
- [Einrichten der ausgehenden Mails](#)


Der Vorgang besteht aus 3 Schritten. Zunächst wird eine neue Identität erstellt. Dann wird der Server für die eingehenden Mails eingerichtet. Zuletzt werden dann die ausgehenden Mails konfiguriert.

Erstellen einer Identität

Klicken Sie in den Einstellungen vom Kmail im Bereich Identitäten auf "Hinzufügen".

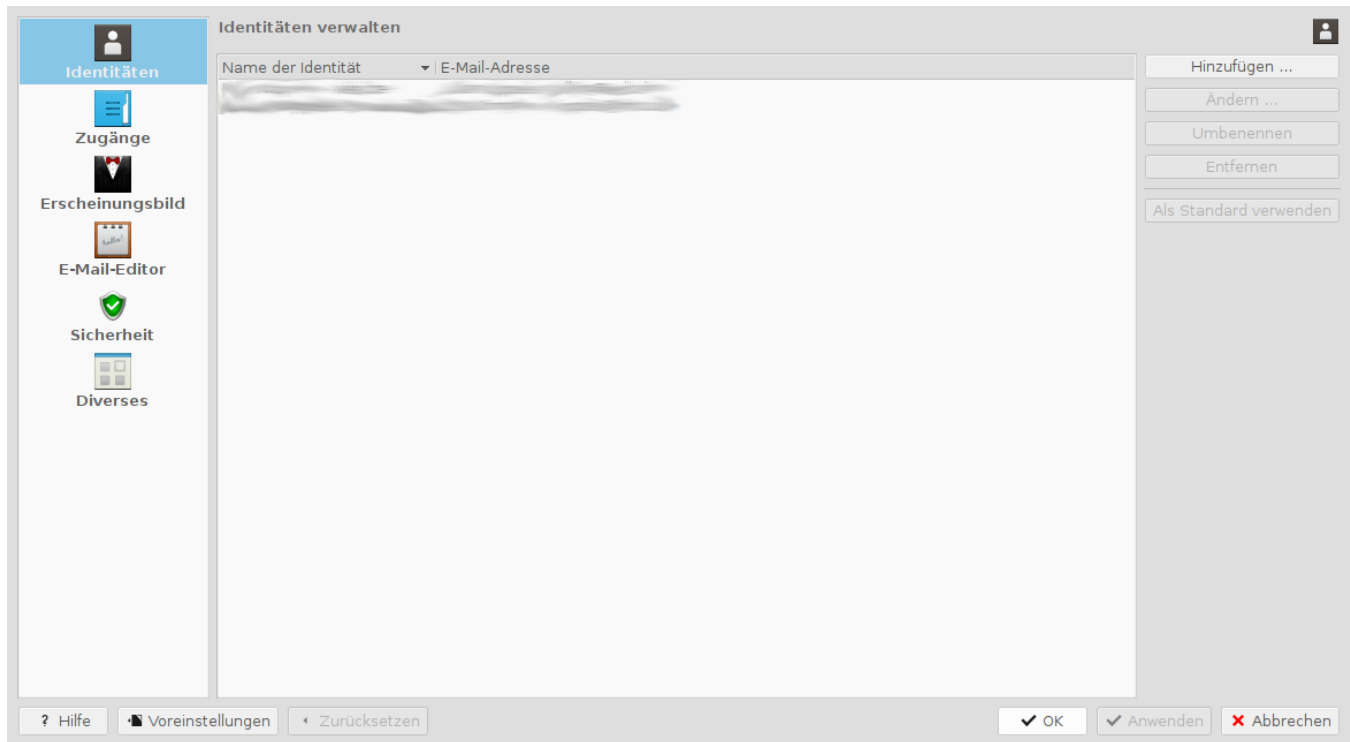

Benennen Sie die neue Identität und klicken Sie OK.

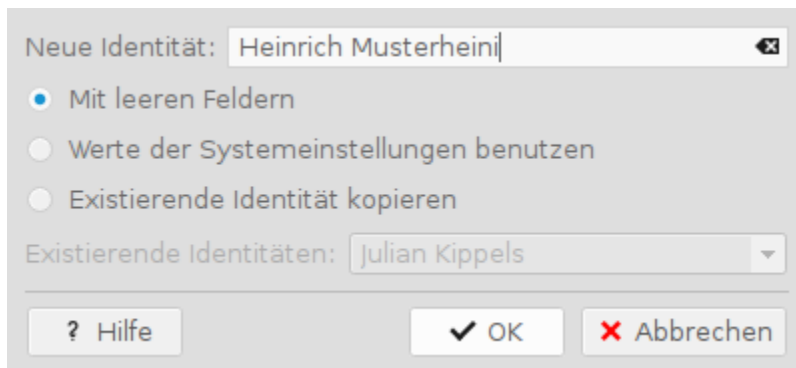

Füllen Sie alle nötigen Felder aus

Dialogfeld zur Konfiguration der E-Mail-Einstellungen:

Tab-Karte: Allgemein | Kryptografie | Erweitert | Vorlagen | Signatur | Bild

Felder:

- Ihr Name: Heinrich Musterheini
- Organisation:
- E-Mail-Adresse: heinrich.musterheini@hhu.de
- E-Mail-Aliase: (Leeres Textfeld)

Buttons rechts neben E-Mail-Aliase:

- Hinzufügen ...
- Ändern ...
- Entfernen

Buttons am unteren Rand:


- ? Hilfe
- ✓ OK
- ✗ Abbrechen




Nachdem Sie Schritt 2 und 3 beendet haben, können Sie im Bereich "Erweitert" noch weitere Einstellungen vornehmen.

Einrichten der eingehenden Mails

Klicken Sie jetzt in den Einstellungen im Bereich Zugänge im Reiter Empfang auf den Knopf "Hinzufügen".

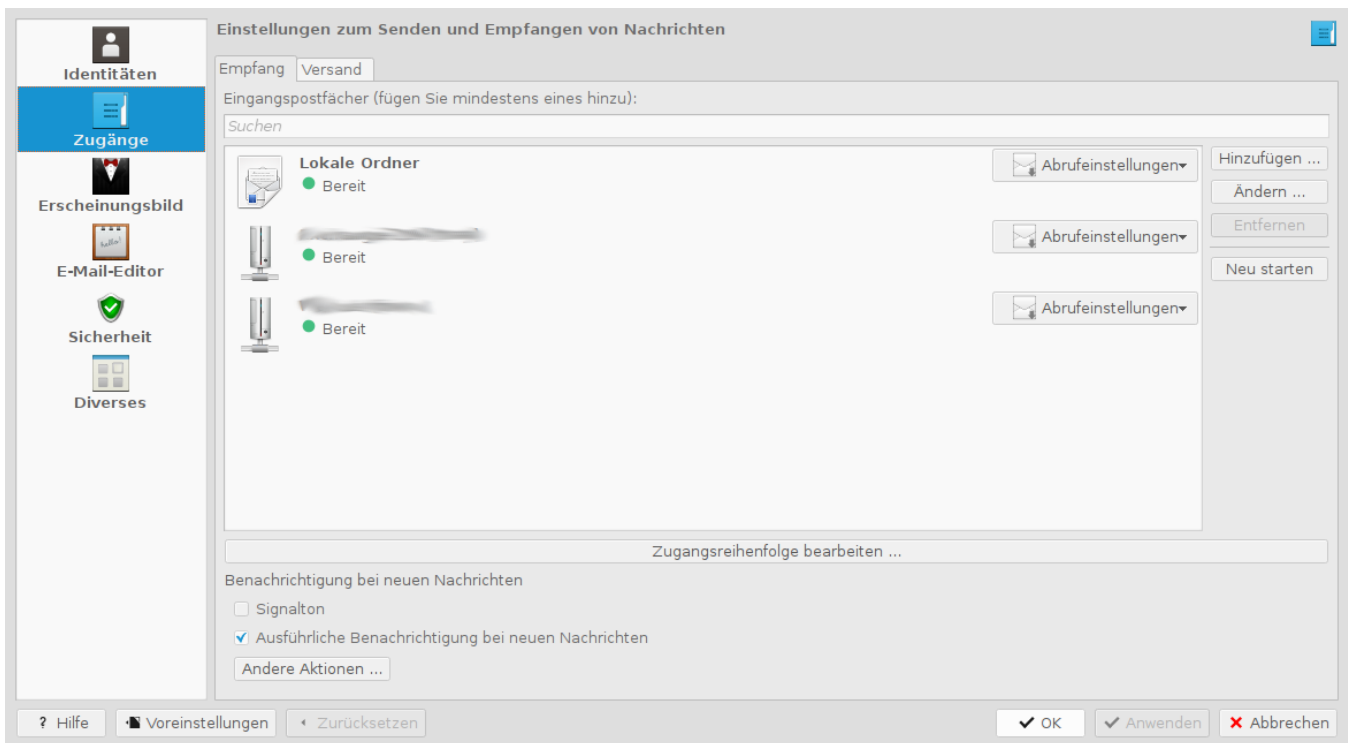

Wählen Sie IMAP-E-Mail-Server als Servertyp.

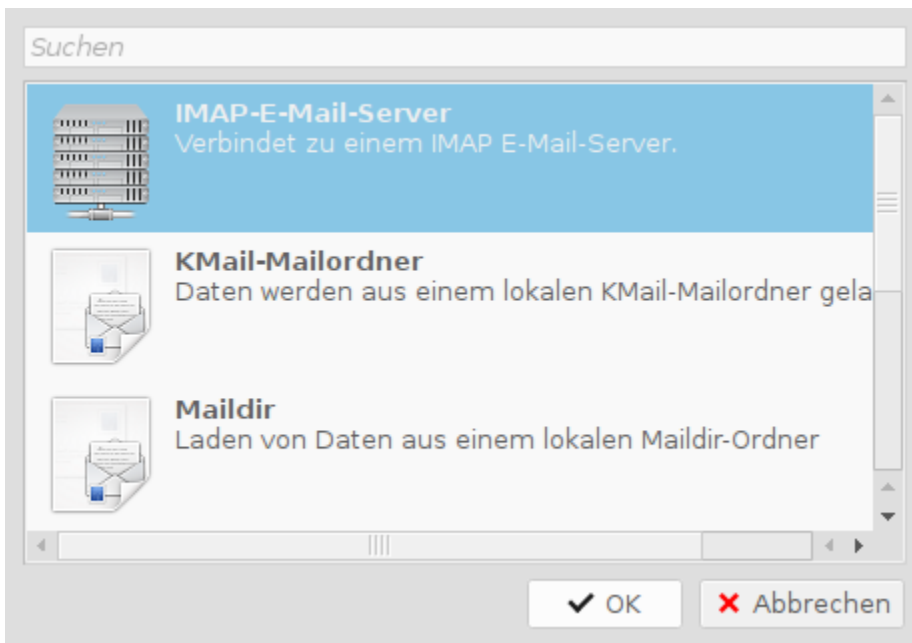

Tragen Sie alle nötigen Informationen ein.

Allgemein Filtern Erweitert

Informationen zum Konto

Kontenname: IMAP-Server der HHU

IMAP-Server: mail.hhu.de

Benutzername: musterhe

Passwort: ●●●●●●●●

Einstellungen zur Nachrichtenaktualisierung

☒ Posteingang regelmäßig überprüfen

Prüfintervall: 5 Minuten

✓ OK ✗ Abbrechen

Unter dem Reiter "Erweitert" können sie weitere Einstellungen vornehmen.



Denken Sie daran, als Identität die eben erstellte zu verwenden.

Allgemein | **Filtern** | Erweitert

IMAP-Einstellungen

☐ Serverseitiges Abonnement aktivieren Serverseitiges Abonnement ...

☐ Offline-Modus aktivieren

☒ Ordner automatisch komprimieren (beseitigt als gelöscht markierte Nachrichten)

Papierkorb-Ordner: 

Einstellungen zur Identität

☐ Standard-Identität verwenden

Identität:

Verbindungseinstellungen

Verschlüsselung: ☐ Keine ☒ SSL/TLS ☐ STARTTLS

Port:

Authentifizierung:



Nachdem die Mails das erste mal abgerufen worden sind und die IMAP-Ordnerstruktur synchronisiert wurde, können Sie den Papierkorb-Ordner auf den gleichen, wie auf dem Server legen. Ansonsten werden gelöschte Mails in den lokalen Papierkorb gelegt.

Einrichten der ausgehenden Mails

Die ausgehenden Mails werden im Bereich Zugänge unter dem Reiter "Versand" konfiguriert. Klicken Sie "Hinzufügen".

Einstellungen zum Senden und Empfangen von Nachrichten

Empfang Versand

Ausgangspostfächer (fügen Sie mindestens eines hinzu):

Name	Typ

Hinzufügen ...
Ändern ...
Umbenennen
Entfernen
Als Standard verwenden

Allgemeine Einstellungen

☐ Vor Versenden nachfragen

☐ Rechtschreibprüfung vor dem Versenden

Nachrichten im Postausgang senden: Nie automatisch

Standard-Sendemethode: Sofort senden

Standard-Domain:

? Hilfe Voreinstellungen Zurücksetzen OK Anwenden Abbrechen

Benennen Sie den Versandweg und wählen sie SMTP als Server-Typ aus.

Name: SMTP-Server der HHU

☐ Diese Versandart als Standard für den Post

Wählen Sie aus der Liste unten einen Zugangs-Typ:

Typ	Beschreibung
SMTP	Ein SMTP-Server...
Sendmail	Eine lokale Send...
Dummy MailTransport-Ressource	Dummy Resourc...

Erstellen und einrichten Abbrechen

Konfigurieren Sie den Server und die Zugangsdaten.

Allgemein **Erweiterte Einstellungen**

Informationen zum Postfach

Ausgehender Mailserver:

☒ Server erfordert Authentifizierung

Benutzer:

Passwort:

☒ SMTP-Passwort speichern

Aktivieren Sie SSL in den erweiterten Einstellungen.

Allgemein **Erweiterte Einstellungen**

Verbindungseinstellungen

Verschlüsselung: ☐ Keine ☒ **SSL** ☐ TLS

Port:

Authentifizierung:

SMTP-Einstellungen

☐ Benutzerdefinierten Rechnernamen zum Server senden

Rechnername:

☐ Benutzerdefinierte Absenderadresse verwenden

Absenderadresse:

Vorverarbeitungsbefehl: